
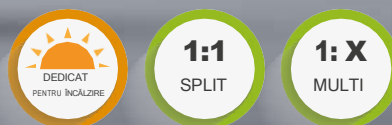


Aer condiționat de cameră

Imoto I50X ^[R14]

S-LINIA

HP-LINIA

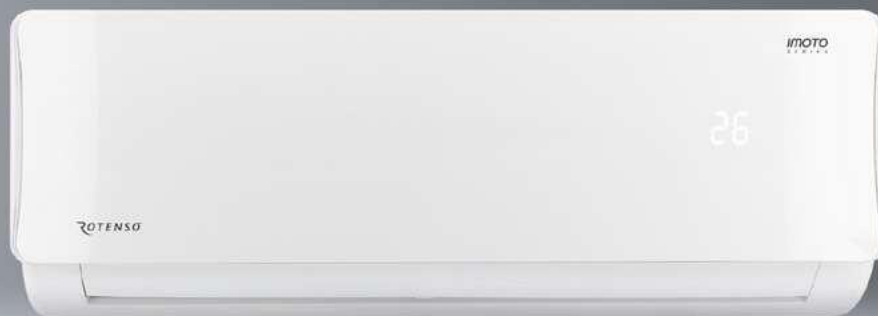

Caracteristici dispozitiv

Tehnologie DC Digital Inverter	Mod Automat	Super Ionizator iAIR	Filtru Nano Rece iAIR	Filtru Antibacterian iAIR	Filtru Electrostatic HD iAIR	Mod Super Silențios eMOTO	Jaluzele 4D automate
Mod Turbo eMOTO	Control direcție flux aer eMOTO	Unghi larg al fluxului eMOTO	Control Wi-Fi	Port SMART pentru controler cu fir	Afișaj inteligent pe panou	Funcție SMART Funcție	Telecomandă
Control cu fir	Funcție anti-îngheț 8°C	Memorie pentru poziția jaluzelelor	Mod 1W Stand-by	Repornire automată	Tratament anticoroziv	Încălzitor tavă de condens	Încălzitor carter compresor
Mod silențios	Programator orar	Răcire la temperatură exterioară scăzută	Încălzire la temperatură scăzută	Evacuare drenaj ambele părți	Funcție Autodiagnostic	Funcție Somn	BMS
BMS Bacnet							

Specificații tehnice

Model				Imoto 5,3 kW	
Eficiență	Răcire	Nom. (Min - Max)	W	5275 (1934-6272)	
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	1550 (150-2250)	
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	6,7 (0,7-9,8)	
Eficiență	Încălzire	Nom. (Min - Max)	W	5568 (1290-7004)	
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	1500 (220-2350)	
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	6,5 (1,0-10,2)	
Sarcină de răcire			kW	5,3	
SEER			W/W	7,0	
Clasa de eficiență energetică - răcire				A++	
Consum anual de energie - răcire			kWh/a	265	
Sarcină termică (Tbiv -7°C)			kW	4,1	
SCOP			W/W	4,0	
Clasa de eficiență energetică - încălzire				A+	
Consum anual de energie - încălzire			kWh/a	1435	
Drenaj			l/h	1,8	
Consum maxim de energie			W	2500	
Curent maxim de funcționare			A	10,9	
Unitate interioară				I50Xi R14	
Viteza ventilatorului		W / M / S / C	rotații pe minut	1150 / 950 /800 / 700	
Flux de aer		W / M / S / C	m³/h	850 / 730 / 500 / 420	
Nivelul presiunii sonore		W / M / S / C	dB(A)	43 / 33,5 / 28 / 22	
Nivelul de putere sonoră			dB(A)	57	
Consum de energie			W	34	
Curent de lucru			A	0,1	
Dimensiuni nete		L × A × Î	mm	965 × 215 × 319	
Dimensiuni brute		L × A × Î	mm	965 × 215 × 319	
Greutate netă / Greutate brută			kg	10,9 / 14,2	
Scurgere condens			mm	16	
Unitate exterioară				I50Xo R14	
Viteza ventilatorului		M / L / S	rotații pe minut	810 / 700 / 650	
Flux maxim de aer			m³/h	2100	
Nivelul presiunii sonore			dB(A)	55	
Nivelul de putere sonoră			dB(A)	65	
Dimensiuni nete		L × A × Î	mm	810 / 700 / 650	
Dimensiuni brute		L × A × Î	mm	915 × 370 × 615	
Distanța de montare		S × D	(mm)	511 × 317	
Greutate netă / Greutate brută			kg	33,5 / 36,1	
Agent frigorific		Tip		R32	
		GWP		675	
		Cantitate (până la 5 m)	kg	1,10	
			TCO2 eq	0,74	
		Cantitate (peste 5 m)	g/m²	12	
Conexiuni de țevi		Lichid / Gaz	mm (țoli)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Lungimea maximă de instalare			m.	30	
Diferență maximă de nivel			m.	20	
Tipul compresorului				DC rotativ	
Tipul de alimentare al unității exterioare			V-Hz, Ø	220-240~50, 1°F	
Siguranță			A	B16	
Cabluri de alimentare: unitate exterioară		Lungime < 20 m	nr. × mm²	3 × 1,5	
Cabluri de control și alimentare: unitate exterioară - unitate interioară			nr. × mm²	5 × 1,5	
Cabluri de control și alimentare: unitate Hiro - internă			nr. × mm²	4 × 1,5	
Interval de funcționare al camerei (Răcire / Încălzire)			°C	17~32 / 0~30	
Interval de funcționare în exterior (Răcire / Încălzire)			°C	-15~50 / -22~30	