
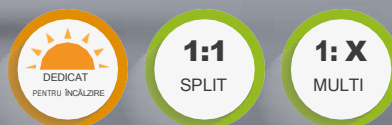


Aer condiționat de cameră

Imoto I70X ^[R14]

S-LINIA

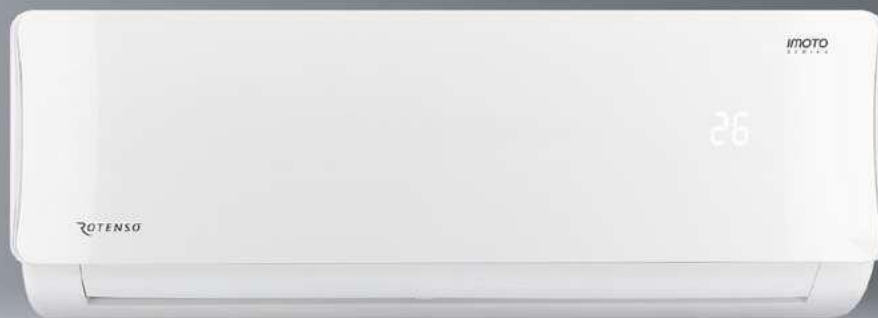

Caracteristici dispozitiv

 Tehnologie DC Digital Inverter	 Mod Automat	 Super Ionizator iAIR	 Filtru Nano Rece iAIR	 Filtru Antibacterian iAIR	 Filtru Electrostatic HD iAIR	 Mod Super Silențios eMOTO	 Jaluzele 4D automate
 Mod Turbo eMOTO	 Control direcție flux aer eMOTO	 Unghi larg al fluxului eMOTO	 Control Wi-Fi	 Port SMART pentru controler cu fir	 Afișaj inteligent pe panou	 Funcție SMART Funcție	 Telecomandă
 Control cu fir	 Funcție anti-îngheț 8°C	 Memorie pentru poziția jaluzelelor	 Mod 1W Stand-by	 Repornire automată	 Tratament anticoroziv	 Încălzitor tavă de condens	 Încălzitor carter compresor
 Mod silențios	 Programator orar	 Răcire la temperatură exterioară scăzută	 Încălzire la temperatură scăzută	 Evacuare drenaj ambele părți	 Funcție Autodiagnostic	 Funcție Somn	 BMS
 BMS Bacnet							

Specificații tehnice

Model				Imoto 7,3 kW	
Eficiență	Răcire	Nom. (Min - Max)	W	7034 (3019-8792)	
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	2340 (340-3450)	
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	10,2 (1,5-15)	
Eficiență	Încălzire	Nom. (Min - Max)	W	7327 (1524-9466)	
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	2130 (300-3150)	
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	2130 (300-3150)	
Sarcină de răcire			kW	7,0	
SEER			W/W	6,5	
Clasa de eficiență energetică - răcire				A++	
Consum anual de energie - răcire			kWh/a	377	
Sarcină termică (Tbiv -7°C)			kW	4,9	
SCOP			W/W	4,0	
Clasa de eficiență energetică - încălzire				A+	
Consum anual de energie - încălzire			kWh/a	1730	
Drenaj			l/h	2,4	
Consum maxim de energie			W	3700	
Curent maxim de funcționare			A	16,1	
Unitate interioară				I70Xi R14	
Viteza ventilatorului		W / M / S / C	rotații pe minut	1100 / 900 / 800 / 700	
Flux de aer		W / M / S / C	m³/h	1020 / 830 / 750 / 560	
Nivelul presiunii sonore		W / M / S / C	dB(A)	47 / 41,5 / 30,5 / 25	
Nivelul de putere sonoră			dB(A)	64	
Consum de energie			W	58	
Curent de lucru			A	0,3	
Dimensiuni nete		L × A × Î	mm	1080 × 226 × 335	
Dimensiuni brute		L × A × Î	mm	1155 × 315 × 415	
Greutate netă / Greutate brută			kg	13,7 / 17,3	
Scurgere condens			mm	16	
Unitate exterioară				I70Xo R14	
Viteza ventilatorului		M / L / S	rotații pe minut	830 / 700 / 550	
Flux maxim de aer			m³/h	3500	
Nivelul presiunii sonore			dB(A)	60	
Nivelul de putere sonoră			dB(A)	67	
Dimensiuni nete		L × A × Î	mm	890 × 342 × 673	
Dimensiuni brute		L × A × Î	mm	995 × 398 × 740	
Distanța de montare		S × D	(mm)	663 × 348	
Greutate netă / Greutate brută			kg	43,9 / 46,9	
Agent frigorific		Tip		R32	
		GWP		675	
		Cantitate (până la 5 m)	kg	1,45	
			TCO2 eq	0,978	
		Cantitate (peste 5 m)	g/m²	24	
Conexiuni de țevi		Lichid / Gaz	mm (țoli)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Lungimea maximă de instalare			m.	50	
Diferență maximă de nivel			m.	25	
Tipul compresorului				DC rotativ	
Tipul de alimentare al unității exterioare			V-Hz, Ø	220-240~50, 1°F	
Siguranță			A	B20	
Cabluri de alimentare: unitate exterioară		Lungime < 20 m	nr. × mm²	3 × 2,5	
Cabluri de control și alimentare: unitate exterioară - unitate interioară			nr. × mm²	5 × 2,5	
Cabluri de control și alimentare: unitate Hiro - internă			nr. × mm²	4 × 1,5	
Interval de funcționare al camerei (Răcire / Încălzire)			°C	17~32 / 0~30	
Interval de funcționare în exterior (Răcire / Încălzire)			°C	-15~50 / -22~30	