


Aer condiționat

Ukura U70X ^[R15]

S-LINIA

H-LINIA

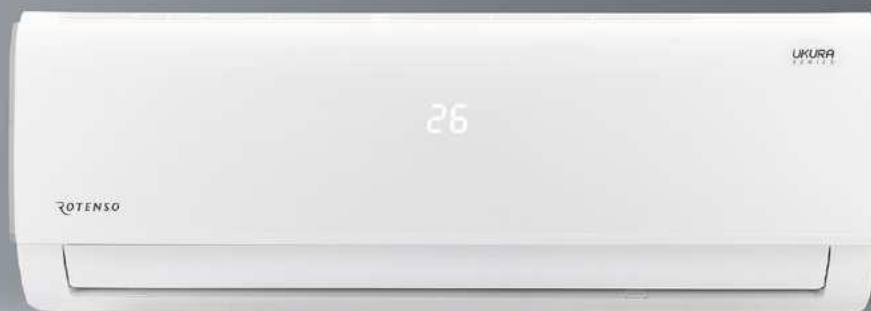

1:1
SPLIT

1: X
MULTI

Caracteristici dispozitiv

Invertor digital de curent continuu SKYr	Curățarea automată iAIR	iAir Super Ionizator	Filtru iAIR rece Nano	Filtru antibacterian iAIR	Filtru electrostatic HD iAIR	Mod Super Silențios eMOTO	Jaluzele automate 4D
Mod Super Silențios eMOTO	Sistem de control al fluxului de aer eMOTO	Flux de aer cu unghi larg eMOTO	Funcția SMART WIFI	Port SMART pentru telecomandă cu fir	Afișaj SMART pornit/oprit	Mod SMART Follow	Telecomandă Fără fir
Telecomandă cu Fir (optional)	Funcție de încălzire SMART 8C	Memorie setări Jaluzele	Mod standby de 1W	Repornire automată a memoriei	Aripioare placate cu aur anticoroziv	Mod silențios	Cronometru
Răcire la temperaturi Exterioare scăzute	Încălzire la temperaturi exterioare scăzute	Drenaj dublu al condensului	Funcție de autodiagnosticare	Funcția de somn			

Specificații tehnice

Model				Ukura 7,0 kW
Eficiență	Răcire	Nom. (Min - Max)	W	7034 (2081-7913)
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	2600 (420-3150)
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	11,3 (1,8-13,7)
Eficiență	Încălzire	Nom. (Min - Max)	W	7327 (1612-7913)
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	2400 (300-2750)
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	10,4 (1,3-12,0)
Sarcină de răcire			kW	7,0
SEER			W/W	6,1
Clasa de eficiență energetică - răcire				A++
Consum anual de energie - răcire			kWh/a	402
Sarcină termică (Tbiv -7°C)			kW	4,8
SCOP			W/W	4,0
Clasa de eficiență energetică - încălzire				A+
Consum anual de energie - încălzire			kWh/a	1682
Drenaj			l/h	2,4
Consum maxim de energie			W	3500
Curent maxim de funcționare			A	15,2

Unitate interioară				U70Xi R15
Viteza ventilatorului	W / M / S / C	rotații pe minut		1130 / 900 / 800 / 710
Flux de aer	W / M / S / C	m³/h		980 / 899 / 817 / 662
Nivelul presiunii sonore	W / M / S / C	dB(A)		45 / 40,5 / 36 / 29,5
Nivelul de putere sonoră		dB(A)		60
Consum de energie		W		42
Curent de lucru		A		0,3
Dimensiuni nete	L × A × Î	mm		1040 × 220 × 327
Dimensiuni brute	L × A × Î	mm		1120 × 405 × 315
Greutate netă / Greutate brută		kg		12,3 / 15,8
Scurgere condens		mm		16
Unitate exterioară				U70Xo R15
Viteza ventilatorului	M / L / S	rotații pe minut		830 / 700 / 550
Flux maxim de aer		m³/h		3500
Nivelul presiunii sonore		dB(A)		59
Nivelul de putere sonoră		dB(A)		67
Dimensiuni nete	L × A × Î	mm		890 × 342 × 673
Dimensiuni brute	L × A × Î	mm		890 × 342 × 673
Distanța de montare	S × D	(mm)		663 × 348
Greutate netă / Greutate brută		kg		663 × 348
Agent frigorific	Tip			R32
	GWP			675
	Cantitate (până la 5 m)	kg		1,42
		TCO2eq		0,958
	Cantitate (peste 5 m)		g/m²	24
Conexiuni de țevi	Lichid / Gaz	mm (foli)		Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Lungimea maximă de instalare		m.		50
Diferență maximă de nivel		m.		25
Tipul compresorului				DC rotativ
Tipul de alimentare al unității exterioare		V-Hz, Ø		220-240~50, 1°F
Siguranță		A		B10
Cabluri de alimentare: unitate exterioară	Lungime < 20 m	nr. × mm²		3 × 2,5
Cabluri de control și alimentare: unitate exterioară - unitate interioară		nr. × mm²		5 × 2,5
Cabluri de control și alimentare: unitate Hiro - internă		nr. × mm²		4 × 1,5
Interval de funcționare al camerei (Răcire / Încălzire)		°C		17~32 / 0~30
Interval de funcționare în exterior (Răcire / Încălzire)		°C		-15~50 / -20~30