


Aer condiționat

Ukura H U35X [R15]

S-LINIA

H-LINIA

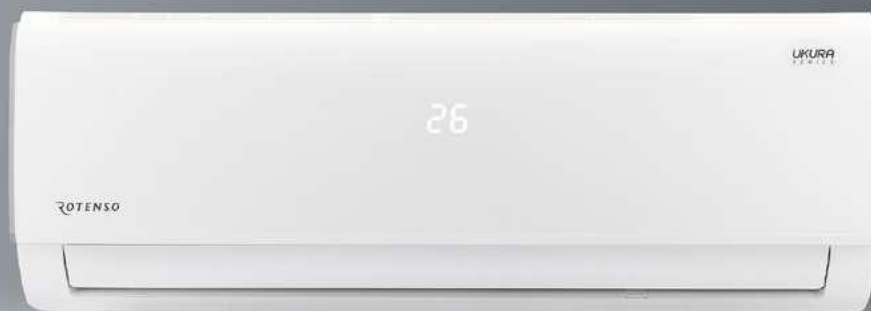

Caracteristici dispozitiv

 Invertor digital de curent continuu SKYr	 Curățarea automată iAIR	 iAir Super Ionizator	 Filtru iAIR rece Nano	 Filtru antibacterian iAIR	 Filtru electrostatic HD iAIR	 Mod Super Silențios eMOTO	 Jaluzele automate 4D
 Mod Super Silențios eMOTO	 Sistem de control al fluxului de aer eMOTO	 Flux de aer cu unghi larg eMOTO	 Funcția SMART WIFI	 Port SMART pentru telecomandă cu fir	 Afișaj SMART pornit/oprit	 Mod SMART Follow	 Telecomandă Fără fir
 Telecomandă cu Fir (optional)	 Funcție de încălzire SMART 8C	 Memorie setări Jaluzele	 Mod standby de 1W	 Repornire automată a memoriei	 Aripioare placate cu aur anticoroziv	 Mod silențios	 Cronometru
 Răcire la temperaturi Exterioare scăzute	 Încălzire la temperaturi exterioare scăzute	 Drenaj dublu al condensului	 Funcție de autodiagnosticare	 Funcția de somn	 Încălzire tavă de condens	 Încălzire compresor	

Specificații tehnice

Model				UkuraH 3,5 kW
Eficiență	Răcire	Nom. (Min - Max)	W	3517 (1114-3927)
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	1320 (83-1600)
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	5,7 (0,4-7)
Eficiență	Încălzire	Nom. (Min - Max)	W	3810 (1084-4162)
Consum de energie		Nom. (Min - Max)	W	1190 (167-1400)
Curent de lucru		Nom. (Min - Max)	A	5,2 (0,7-6,1)
Sarcină de răcire			kW	3,5
SEER			W/W	6,5
Clasa de eficiență energetică - răcire				A++
Consum anual de energie - răcire			kWh/a	188
Sarcină termică (Tbiv -7°C)			kW	2,8
SCOP			W/W	4.1
Clasa de eficiență energetică - încălzire				A+
Consum anual de energie - încălzire			kWh/a	958
Drenaj			l/h	1,2
Consum maxim de energie			W	2150
Curent maxim de funcționare			A	9.3

Unitate interioară				U35Xi R15
Viteza ventilatorului	W / M / S / C	rotații pe minut		1130 / 950 / 750 / 590
Flux de aer	W / M / S / C	m³/h		530 / 480 / 430 / 310
Nivelul presiunii sonore	W / M / S / C	dB(A)		39,5 / 35,5 / 25 / 21,5
Nivelul de putere sonoră		dB(A)		54
Consum de energie		W		30
Curent de lucru		A		0,2
Dimensiuni nete	L × A × Î	mm		805 × 194 × 285
Dimensiuni brute	L × A × Î	mm		870 × 270 × 365
Greutate netă / Greutate brută		kg		7,6 / 9,8
Scurgere condens		mm		16
Unitate exterioară				U35Xo R15
Viteza ventilatorului	M / L / S	rotații pe minut		780 / 700 / 600
Flux maxim de aer		m³/h		1750
Nivelul presiunii sonore		dB(A)		55
Nivelul de putere sonoră		dB(A)		64
Dimensiuni nete	L × A × Î	mm		720 × 270 × 495
Dimensiuni brute	L × A × Î	mm		835 × 300 × 540
Distanța de montare	S × D	(mm)		452 × 255
Greutate netă / Greutate brută		kg		23,2 / 25,0
Agent frigorific	Tip			R32
	GWP			675
	Cantitate (până la 5 m)	kg		0,52
		TCO2eq		0,351
	Cantitate (peste 5 m)		g/m²	12
Conexiuni de țevi	Lichid / Gaz	mm (oli)		Φ6,35/Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Lungimea maximă de instalare		m.		25
Diferență maximă de nivel		m.		10
Tipul compresorului				DC rotativ
Tipul de alimentare al unității exterioare		V-Hz, Ø		220-240~50, 1°F
Siguranță		A		B10
Cabluri de alimentare: unitate exterioară	Lungime < 20 m	nr. × mm²		3 × 1,5
Cabluri de control și alimentare: unitate exterioară - unitate interioară		nr. × mm²		5 × 1,5
Cabluri de control și alimentare: unitate Hiro - internă		nr. × mm²		4 × 1,5
Interval de funcționare al camerei (Răcire / Încălzire)		°C		17~32 / 0~30
Interval de funcționare în exterior (Răcire / Încălzire)		°C		-15~50 / -20~30