



Aer condiționat montat pe perete

Roni

Are tot ce ai nevoie pentru a te bucura de confortul cazării într-un interior cu aer condiționat.

Acesta este un clasic și bestseller în oferta Rotenso. Avantajul său este o dimensiune mică care permite o instalare discretă, mai ales când este disponibil spațiu limitat. Parametrii optimi și un pachet de funcții necesare fac din aparatul de aer condiționat Roni o alegere excelentă.

Funcția iAIR de curățare automată previne înmulțirea bacteriilor și formarea mirosurilor neplăcute.

Filtrul electrostatic HD iAIR purifică aerul din cameră, îmbunătățind eficient confortul respirator.



10 ETAPE DE
Etapa PureR PURIFICARE AER



RONI



Compact

Va funcționa perfect oriunde spațiul este limitat. Dispozitivul, în ciuda designului său compact, menține o capacitate ridicată.



10 etape de Purificare în etapă PureR

Sistemul de aer sănătos constă în până la 10 etape de purificare și filtrare a aerului pentru a elimina majoritatea bacteriilor, virușilor, acarienilor și ciupercilor dăunătoare din mediul dumneavoastră, astfel încât să puteți respira aer curat și sănătos.



Antibacterian

aripioare placcate cu aur

Stratul unic de aur de pe unitatea exterioară și unitatea interioară are proprietăți de autocurățare, astfel încât protejează eficient unitatea de coroziune și previne proliferarea bacteriilor.



Automat Grilaje 4D

Actuatoarele încorporate vă permit să controlați funcționarea jaluzelor verticale și orizontale cu o telecomandă sau un controler montat pe perete. Îi garantează cel mai înalt nivel de confort de operare și asigură o distribuție eficientă a aerului în încăpere.



Funcție SMART Wi-Fi

Datorită utilizării funcției SMART Wi-Fi și a modemului Wi-Fi, puteți controla unitatea folosind o tabletă sau un smartphone atât în interiorul, cât și în afara casei.



Încălzire chiar și la -20°C

Tehnologia inverter utilizată permite funcționarea eficientă a aparatului de aer condiționat chiar și la temperaturi exterioare scăzute. RONI va încălzi eficient o cameră chiar și la -20°C.


Roni

2,6-6,8 kW

1:1
SPLIT

1:X
MULTI

N-LINIA

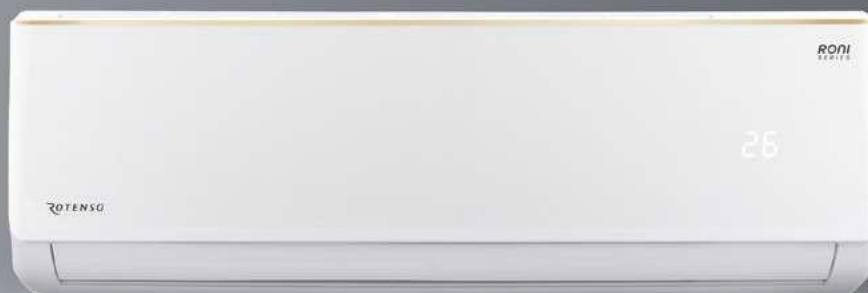

Caracteristici dispozitiv



DC digital
inverter
SKYR



Automat
curățare iAIR



Automat
Purificarea
iClean



Filtru 3 în 1
(Ca + Si.Ion + vit.C)
iAIR



Filtru 3 în 1
(Foto. + Ac.c +
Nano) iAIR



Electrostatic
Filtru HD iAIR



Super Silentios
modul eMOTO



Automat
Grilaje 4D



Turbo
eMOTO



Alimentare cu
aer eMOTO
sistem de
control



ECO
eMOTO
modul



Unghi larg
alimentare cu
aer eMOTO



Funcție
SMART
Wi-Fi



Panou
inteligent
afisaj
ON/OFF



SMART
FOLLOW



Telecomanda wireless



Încălzire
inteligentă
funcționare
8°C(1)



Repornire
automată
memorie



Anti-
coroziv
aripioare
de aur



Cronometru



Răcire la scăzut
temp. ext. -15°C



Încălzire la
minim temp.
ext. -20°C



Drenaj
condens
prin
laterale



Autodiagnosticare
funcție



Modul Sleep

* Filtru iAIR 3 în 1: catechina + ion de argint + vitamina C.

* * Filtru iAIR 3-în-1: Fotocatalitic + Cărbune activat + Cold Nano

Caracteristici Tehnice

Model				Roni 2,6 kW		Roni 3,4 kW		Roni 5,1 kW		Roni 6,8 kW	
Capacitate	Răcire	Nom. (Min. - Max.)	W	2600 (940-3300)		3400 (1000-3770)		5100 (1250-5910)		6810 (1830-7800)	
Intrare nominală		Nom. (Min. - Max.)	W	825 (240-1380)		1130 (290-1500)		1580 (330-2340)		2257 (410-2824)	
Curentul de funcționare		Nom. (Min. - Max.)	O	3,6 (1,0-6,0)		4,9 (1,3-6,3)		6,9 (1,4-10,2)		9,8 (1,8-12,3)	
Capacitate	Încălzire	Nom. (Min. - Max.)	W	2610 (940-3360)		3420 (1000-3810)		5100 (1250-6070)		6870 (1850-7900)	
Intrare nominală		Nom. (Min. - Max.)	W	767 (240-1552)		1005 (290-1720)		1374 (340-2520)		2063 (420-3005)	
Curentul de funcționare		Nom. (Min. - Max.)	O	3,3 (1,0-6,7)		4,4 (1,3-7,5)		6,0 (1,5-11,0)		9,0 (1,8- 13,0)	
Sarcina de proiectare în modul de răcire			kW	2,6		3,4		5,1		6,8	
SEER			A/N	6,1		6,1		6,1		6,1	
Clasa de eficienta energetica - racire				A++		A++		A++		A++	
Consum anual de energie electrică - răcire			kWh/a	149		195		293		390	
Sarcina de proiectare în modul de încălzire (Tbiv - 7°C)			kW	2,0		2,1		3,8		4,8	
SCOP			A/N	4,0		4,0		4,0		4,0	
Clasa de eficienta energetica - incalzire				A+		A+		A+		A+	
Consum anual de energie electrică - încălzire			kWh/a	700		735		1330		1680	
Dezumidificare			l/h	1,0		1,2		1,5		1,8	
Consum maxim de energie			W	1552		1720		2520		3005	
Curentul maxim de funcționare			O	6,7		7,5		10,9		13,1	
Unitate interioara				R26XI		R35XI		R50XI		R70XI	
Cod produs EAN				5905567601460		5905567601477		5905567601484		5905567601491	
Viteza ventilatorului		T/H/M/L/S	rpm	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900		1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750		1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800		1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800	
Flux de aer		T/H/M/L/S	m³/h	490 / 390 / 330 / 300 / 270		550 / 510 / 430 / 390 / 350		800 / 710 / 620 / 530 / 440		980 / 920 / 800 / 690 / 540	
Nivelul presiunii sonore		T/H/M/L/S	dB(A)	40 / 37 / 33 / 25 / 22		40 / 37 / 33 / 25 / 22		43 / 41 / 38 / 35 / 27		44 / 41 / 38 / 34 / 30	
Nivel de putere sonoră			dB(A)	50		50		53		54	
Intrare nominală			W	30		35		45		50	
Curentul de funcționare			O	0,1		0,1		0,2		0,2	
Dimensiuni nete		L × D × H	mm	698 × 205 × 255		777 × 205 × 250		910 × 205 × 292		1010 × 220 × 315	
Dimensiuni brute		L × D × H	mm	765 × 260 × 335		850 × 275 × 320		977 × 276 × 367		1094 × 300 × 386	
Greutate netă / Greutate brută			kg	6,5 / 8,5		8 / 10,5		10 / 13		13 / 16	
Evacuarea condensului			mm	16		16		16		16	
Unitate exterioară				R26Xo		R35Xo		R50Xo		R70Xo	
Cod produs EAN				5905567601507		5905567601514		5905567601521		5905567601538	
Viteza ventilatorului		T/H/M/L/S	rpm	930 / 930 / 830 / 730 / 630		1000 / 910 / 830 / 710 / 710		910 / 830 / 710 / 630 / 450		930 / 830 / 690 / 570 / 450	
Debit maxim de aer			m³/h	1700		1700		2600		3000	
Nivelul presiunii sonore			dB(A)	50		50		55		57	
Nivel de putere sonoră			dB(A)	60		60		65		67	
Dimensiuni nete		L × D × H	mm	740 × 253 × 459		740 × 253 × 459		794 × 347 × 602		845 × 336 × 693	
Dimensiuni brute		L × D × H	mm	765 × 310 × 481		765 × 310 × 481		895 × 385 × 645		960 × 400 × 732	
Distanța dintre paranteze		L × D	(mm)	362 × 256		362 × 256		516 × 314		586 × 347	
Greutate netă / Greutate brută			kg	22 / 24		22 / 24		31 / 34		40 / 43	
Agent frigorific		Tip		R32		R32		R32		R32	
		GWP		675		675		675		675	
		Încărcat (≤ 5m)	kg	0,45		0,49		1,00		1,14	
			TCO 2eq	0,30		0,33		0,67		0,77	
Încărcat (> 5 m)		g/m	12		12		12		12		
Racorduri la conducte		Lichid/gaz	mm (inch)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"/3/8")		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"/3/8")		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"/3/8")		Φ6,35 / Φ12,7 (1/4"/1/2")	
Lungimea maximă de instalare			m	25		25		25		25	
Diferența maximă de înălțime			m	10		10		10		10	
Tip compresor				DC rotativ		DC rotativ		DC rotativ		DC rotativ	
Tipul sursei de alimentare a unității exterioare			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		220-240~50, 1f		220-240~50, 1f		220-240~50, 1f	
Protecție curentă			O	C16		C16		C20		C25	
Cabluri de alimentare: unitate exterioară			buc x mm²	3 × 1,5		3 × 1,5		3 × 2,5		3 × 2,5	
Cabluri de control și alimentare: unitate exterioară - unitate interioară			buc x mm²	4 × 1		4 × 1		4 × 1		4 × 1	
Cabluri de control și alimentare: unitate Hiro - unitate interioară.			buc x mm²	4 × 1		4 × 1		4 × 1		-	
Domeniu de funcționare în interior (răcire / încălzire)			°C	16~32 / 0~30		16~32 / 0~30		16~32 / 0~30		16~32 / 0~30	
Domeniu de funcționare în aer liber (răcire / încălzire)			°C	- 15~53 / -20~30		- 15~53 / -20~30		- 15~53 / -20~30		- 15~53 / -20~30	